

Ref. Naiprotec 110

Ficha Producto

Rollo protección multiusos

Está exclusivamente diseñado para realizar protecciones temporales eficaces, fáciles de instalar, económicas y reutilizables.


Nueva generación de protectores de pavimentos 10 veces más fuerte y resistentes a la rotura, al desgarrar, que otras protecciones del mercado: cartones ondulados, film de plástico...

Nuestros nuevos protectores permiten:

- La protección temporal en diferentes zonas de obra terminadas.
- Realizar múltiples protecciones en todo tipo de obras.
- La instalación de puntales y andamios.
- Proteger zonas de stock y manipulación de materiales.
- Realizar protecciones en interiores y exteriores.
- Doblarlo para ajustar y cortar fácilmente con un cúter.
- Unirlo y precintarlo con cinta adhesiva.
- Su instalación por un solo operario.
- Reutilizarlo varias veces.

Datos técnicos:

- Rollo protección fabricado con fibras 100% recicladas y prelavadas con alto contenido en algodón y de gran absorción de líquidos.
- Lámina virgen de polietileno impermeable antideslizante por una cara.

Formato	Rollo
Medidas:	Largo 25 ml. x 1 m. Ancho
Grueso:	1,8 mm. ±
Gramaje:	250 gr/m. ² ±
Peso rollo:	12,5Kg. ±
Lámina/ Manta	Manta absorbente, buena resistencia al desgarrar e Impermeable
Colores:	Gris jazpeado
Resistencia	No reparte ningún tipo de cargas
Producto 	Respetuoso con el medio ambiente Reutilizable y reciclable.

Nota: Esta ficha de producto, está realizada según las propias características técnicas del material (fibras recicladas) y las propias del producto. Una vez fabricado y en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes.



El cliente tiene la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos de protección con el fin de comprobar el comportamiento de este producto y si cumple realmente con las expectativas de protección deseadas por él mismo, en relación a su precio.

Naiprotec no se responsabilizará de una mala utilización o instalación de este producto.

Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un ±10% de tolerancia.

Instalación: Antes de instalar esta protección temporal, recomendamos limpiar la superficie y dejarla libre de suciedad y residuos. En suelos recién instalados, asegúrese de que la superficie haya fraguado lo suficiente como para poder pisarla sin marcarla ni dañarla, así como para evitar también las posibles evaporaciones y posteriores condensaciones que puedan dejar manchas por cristalización en los pavimentos.

Naiprotec se reserva el derecho a realizar cambios de diseño y características del producto sin previo aviso.

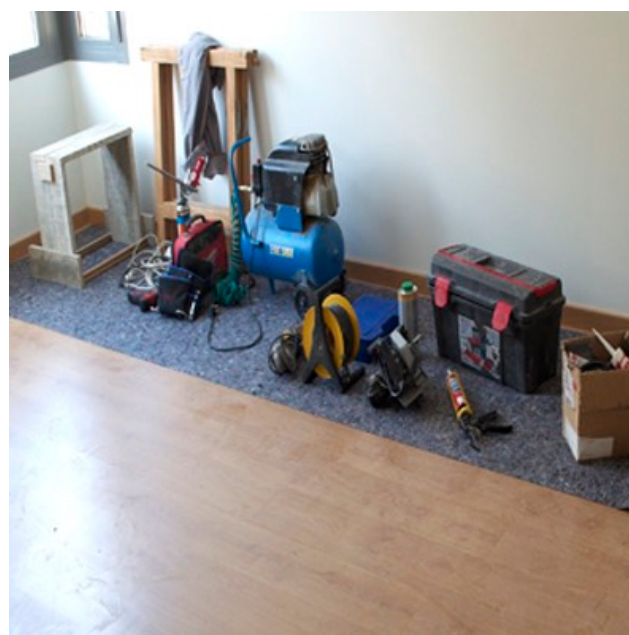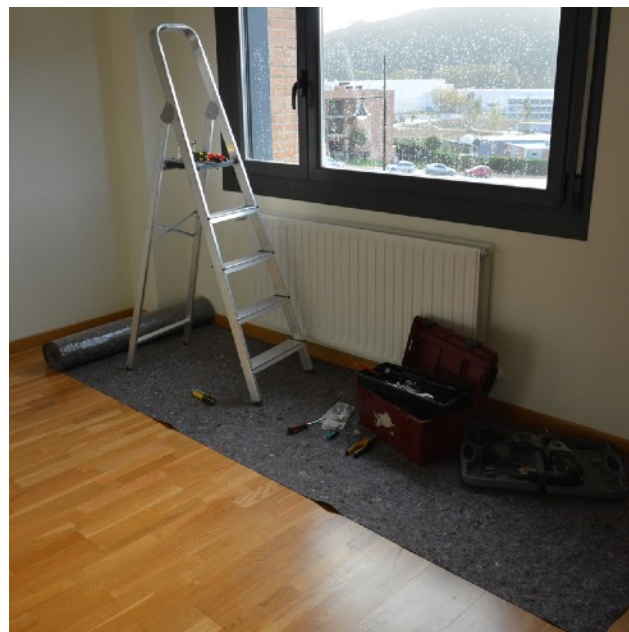

Protecciones temporales
Naiprotec

☎ 948 330 152 - 620 672 352

info@naiprotec.com
www.naiprotec.com