

Ref. **Naiprotec 3134**

Ficha producto

Cinta adhesiva impermeable multiusos

Recomendada para unir y pegar temporalmente múltiples protecciones temporales, tanto en interiores como exteriores, de las nuevas obras, rehabilitaciones y reformas...

Especial para realizar la sujeción del protector de peldaño y no dejar residuo de adhesivo alguno al retirarlo *

Ofrece gran resistencia a la rotura, permite el paso puntual de pequeña maquinaria a 3 km/h. máximo.

Recomendaciones para proceder antes de su instalación:

Eliminar las posibles humedades hasta que la zona esté completamente seca, limpiar la suciedad en las zonas y en los materiales donde se vaya a aplicar esta cinta adhesiva, ya que de no hacerlo, su adhesivo perdería gran parte de su efectividad.

Ficha producto:

Descripción:

Cinta adhesiva impermeable de alta resistencia a la rotura, de gran duración y aplicable en múltiples superficies.

*Puede estar instalada en protectores de peldaños y perímetros durante 90 días sin dejar resto de adhesivo. Siempre que no se instale con exposición al sol. (Es aconsejable consultar los diferentes tipos de materiales donde se vaya a instalar)

*No aplicar directamente en aceros inoxidables con tratamiento anti huellas ya que posiblemente deje restos de adhesivo.

Soporte	Película de polietileno
Masa adhesiva	Acrílica
Fuerza adhesiva	3,75 N/25mm
Adhesión al acero	N/cm2,5
Resistencia a la rotura	500 N/25mm
Elongación en descanso	45 %
Espesor soporte	0,055mm
Espesor total	0,075mm
Color	azul
Permite su instalación en:	interiores / exteriores
Medidas	Largo: 133 ml / Ancho: 80 mm

Nota: Esta ficha está realizada según las propias características técnicas del material (PP), el de su masa adhesiva acrílica y el de las propias del producto una vez fabricado.


Informamos que en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes, es el de un normal comportamiento de una cinta adhesiva impermeable y multiusos.

El cliente tiene la obligación, de realizar sus propias pruebas y ensayos con el fin de comprobar el comportamiento de este producto y si cumple realmente con las expectativas de calidad y precio deseadas por él mismo.

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o aplicación de este producto.

Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 3% de tolerancia.

Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.

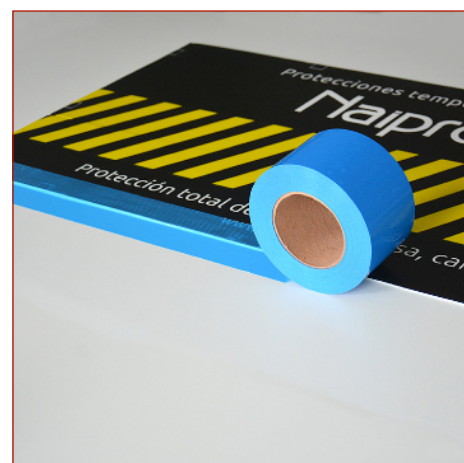

Naiprotec

PROTECCIONES TEMPORALES

© 948 330 152 - 620 672 352

info@naiprotec.com

www.naiprotec.com