

# Ref. Naiprotec 81R

# Ref. Naiprotec 81RA

## Ficha producto

### Cinta adhesiva especial multiusos


Diseñada para unir y pegar múltiples protecciones temporales en interiores en nuevas obras, rehabilitaciones y reformas...

Permite el paso puntual de pequeña maquinaria a 3 km/h. máximo.

### Recomendaciones para proceder antes de su instalación:

Limpiar el polvo y todo tipo de suciedades de los materiales, antes de aplicar esta cinta adhesiva.

Se aplicara solo en materiales sin humedad y sin polvo ya que sino, su adhesivo perdería gran parte de su efectividad.

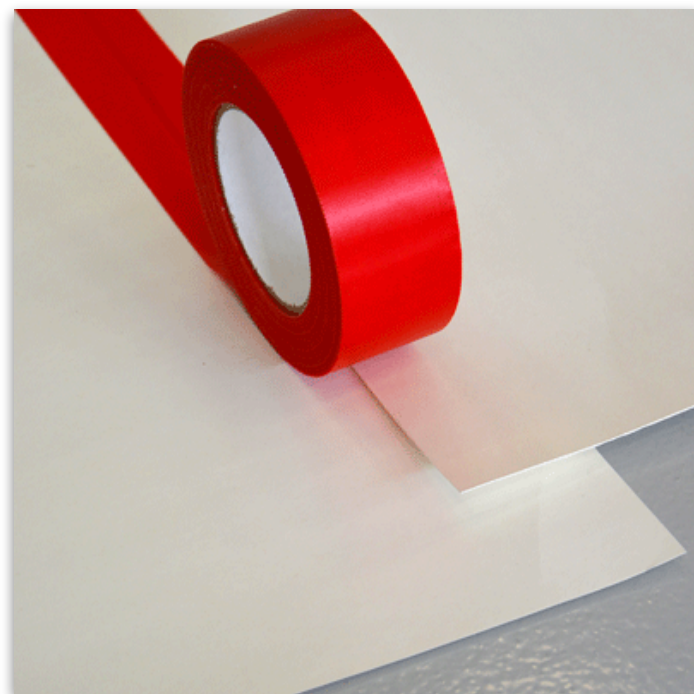

### Ficha producto:

Los siguientes datos son valores nominales basados en PSTC, ASTM y otras pruebas estándar.

Los datos no deben ser considerados como especificaciones.

### Descripción:

Cinta adhesiva plástica impermeable con adhesivo de caucho, ideal para unir los productos de protección temporal.

Alta resistencia, de gran duración, impermeable y aplicable en múltiples superficies.

Bordes preparados para un corte manual con facilidad.

Puede estar instalada en perímetros durante 30 días sin dejar residuos de adhesivos ni manchas\*

\* Siempre que no se instale con exposición al sol.

\* No aplicar directamente en aceros inoxidables ni en cristales y ya que dejara residuos de adhesivo.

Soporte	Película de polietileno
Adhesivo	Caucho sintético
Adhesión al acero	70 (19N/25mm)
Resistencia a la tracción ASTM D-3759	20 (87,5N/25mm)
Elongación en descanso ASTM D-3759	70
Espesor total ASTM D-3652	7,0 (0,178mm)
Color	Rojo
Medidas: 81R	Largo: 55 ml / Ancho: 48 mm
Medidas: 81RA	Largo: 55 ml / Ancho: 96 mm

**Nota:** Esta ficha, está realizada según las propias características técnicas del material (PE),él de su adhesivo sintético y el de las propias del producto una vez fabricado.


Informamos que en base a las múltiples pruebas realizadas por nuestros propios medios y por todas las experiencias facilitadas y compartidas con nuestros clientes es el de un normal comportamiento de una cinta adhesiva impermeable y multiusos.

El cliente tiene la obligación, de realizar sus propias pruebas y ensayos con el fin de comprobar el comportamiento de este producto y si cumple realmente con las expectativas de calidad y precio deseadas por él mismo.

Naiprotec S.L.U. no se responsabilizará de una mala utilización o aplicación de este producto.

Los parámetros indicados, pueden presentar hasta un 3% de tolerancia.

Queda reservado el derecho a realizar cambios de diseño y de características del producto sin previo aviso.

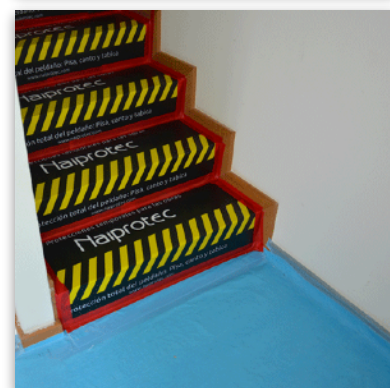

Protecciones temporales

# Naiprotec

© 948 330 152 - 620 672 352

info@naiprotec.com  
www.naiprotec.com