


PLACA PROTECCIÓN IMPERMEABLE

Ref. Naiprotec 410

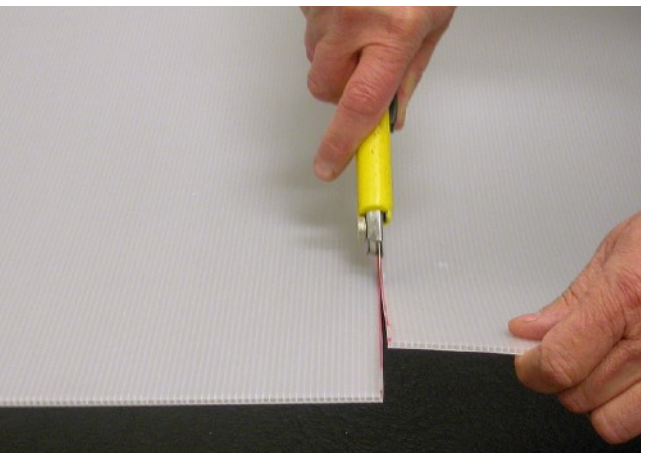

Instalación

Para realizar una correcta instalación y obtener la máxima protección, se recomienda limpiar previamente todo tipo de suciedades de las superficies a proteger.

La instalación de la placa Ref. Naiprotec 410 deberá realizarse siempre con su cara impresa hacia arriba, para evitar que la tinta impresa pueda manchar la zona a proteger.

La sujeción de una placa con otra, recomendamos realizarla con nuestras cintas adhesivas especiales impermeables, para evitar y prevenir que los líquidos y demás suciedades se filtren por las uniones y no se despeguen ni se suelten.

Este tipo de placa está recomendada para proteger temporalmente pavimentos sin humedad y curados.

Para proteger pavimentos de madera, moquetas, en la mayoría de los casos no es necesario esperar unos días de curación, salvo que se utilicen colas o adhesivos que desprendan humedades y éstas tengan que evaporarse.

Su formato rectangular y su peso liviano (0,480kg.) permite instalar las placas y desinstalarlas fácilmente por un operario.

Es muy importante en grandes obras realizar un mínimo mantenimiento para re-precintar las uniones con la misma cinta para evitar que por cualquier motivo ésta pudiese ser despegada, rota o arrancada.

Con ello se conseguirá una máxima eficacia con nuestra protección, evitando la entrada de posibles líquidos y suciedades durante la ejecución de la obra.

Nota: Las placas no reparten cargas.

Para cualquier consulta técnica, por favor contactar con nuestro Dpto. Técnico.

Protecciones temporales

Naiprotec

☎ 948 330 152
620 672 352

info@naiprotec.com
www.naiprotec.com